



### ТЕХНОФИКС

гипсово лепило за залепяне на гипсокартонени плоскости върху вътрешни стенни повърхности в помещения с нормална влажност.




#### ПРОДУКТ

Заводски подобрена гипсова смес за залепяне на гипсокартонени плоскости. Произведена по Европейски стандарт БДС EN 14496 Лепила на гипсова основа за гипсокартонени плоскости.




#### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНОФИКС се прилага за изпълнение на така наречената „суха мазилка“ с гипсокартонени плоскости. В зависимост от неравността на основната стена се прилагат следните основни способности:

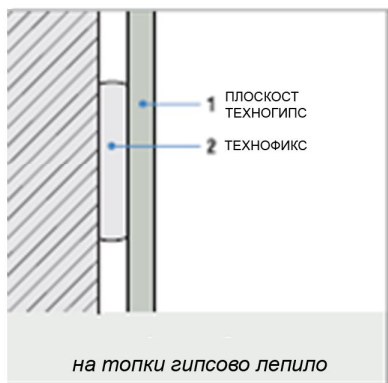

при неравности до  $\pm 10$  mm

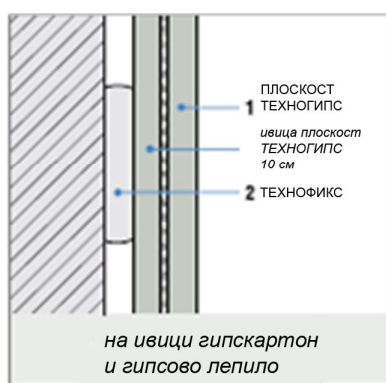

при неравности над  $\pm 10$  mm

#### Внимание:

Да не се залепят гипсокартонени плоскости в помещения с повишена влажност като бани, басейни и др. Суха мазилка с ТЕХНОФИКС гипсово лепило се изпълнява само върху вертикални повърхности.



#### УСЛОВИЯ НА РАБОТА

Основата да е суха, чиста, обезпрашена. Задължително да са отстранени отделящи се от основата части, кофражни масла, замърсяващия и соли. Основата да бъде подготвена с грунд, съобразен с нейната хигроскопичност. Силно нехигроскопични основи се грундира с адхезивен грунд, при поемащите основи да се понижи попиваемостта. Лепилото да не се нанася и обработва при температура на въздуха и основата по-ниски от 5° и да не се работи върху замръзнала основа.



## РАБОТА

ТЕХНОФИКС гипсовото лепило се изсипва бавно в 16 л чиста вода и се оставя да поеме гипса ок. 5 мин. Разбърква се добре с механична бъркалка.

Готовата смес се използва в зависимост от неравностите на основата.

- При неравности до  $\pm 10$  mm се нанасят топки от гипсовото лепило с диаметър ок. 10 cm върху основата или върху плоскостите. Топките гипсово лепило се разполагат в ивица в средата на плоскостта на разстояние ок. 35 cm една от друга и по краищата – на разстояние ок. 25 cm.
- В случай на изравняване над 20 mm първо се залепят ивици от гипсокартонени плоскости с помощта на топки гипсово лепило. Върху така подготвените изравнителни майки се извършва тънкослойно залепяне на гипсокартонените плоскости с фугопълнител. Допустимо е залепяне на не повече от два поредни реда ивици



## РАЗХОД

ок. 5 kg /m<sup>2</sup>



## ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Торби по 30 kg, върху дървени палети до 6 мес. от датата на производство в сухи закрити помещения



## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Класификация съгласно Директива 67/548/ЕЕС: Xi Дразнещ

R 36/38 Дразни очите и кожата

R 37 Дразни дихателните пътища

S 2 Да се пази от достъп на деца

S 24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите

S 26 При контакт с очите веднага да се измие обилно с вода

S 37 Да се носят подходящи ръкавици

S 46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета